

NEW 低ひずみ PEEK素材

<仕様>

低ひずみ切削用素材

・板材

標準幅500mm

標準長さ1000mm

(その他サイズご相談)

厚み6mm~50mm

・丸棒材

標準長さ1000mm

(その他サイズご相談)

外径6mm~200mm

<特長>


・従来品と比較して、残留ひずみによる切削加工時の変形が30%低減

・高い寸法安定性

・残留ひずみによる切削加工時の変形が大幅に低減！

(従来比：30%)

加工時間の短縮に効果的です！！

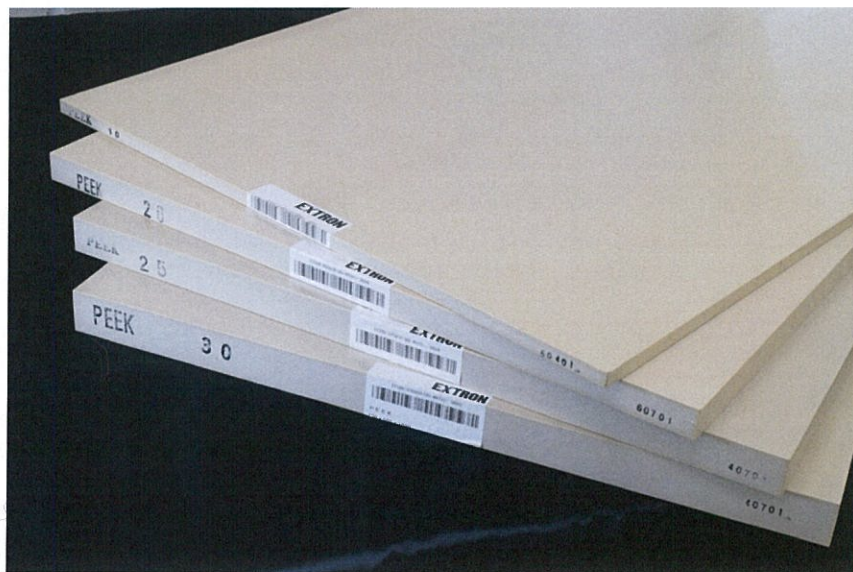

<用途>

・半導体、液晶製造装置部品

・電子機器部品

・一般産業機器部品

・検査装置部品

・医療部品


※4月17日（月曜日）より販売致します。

汎用樹脂から高機能樹脂まで
すべてを

カタチに



他社品との比較

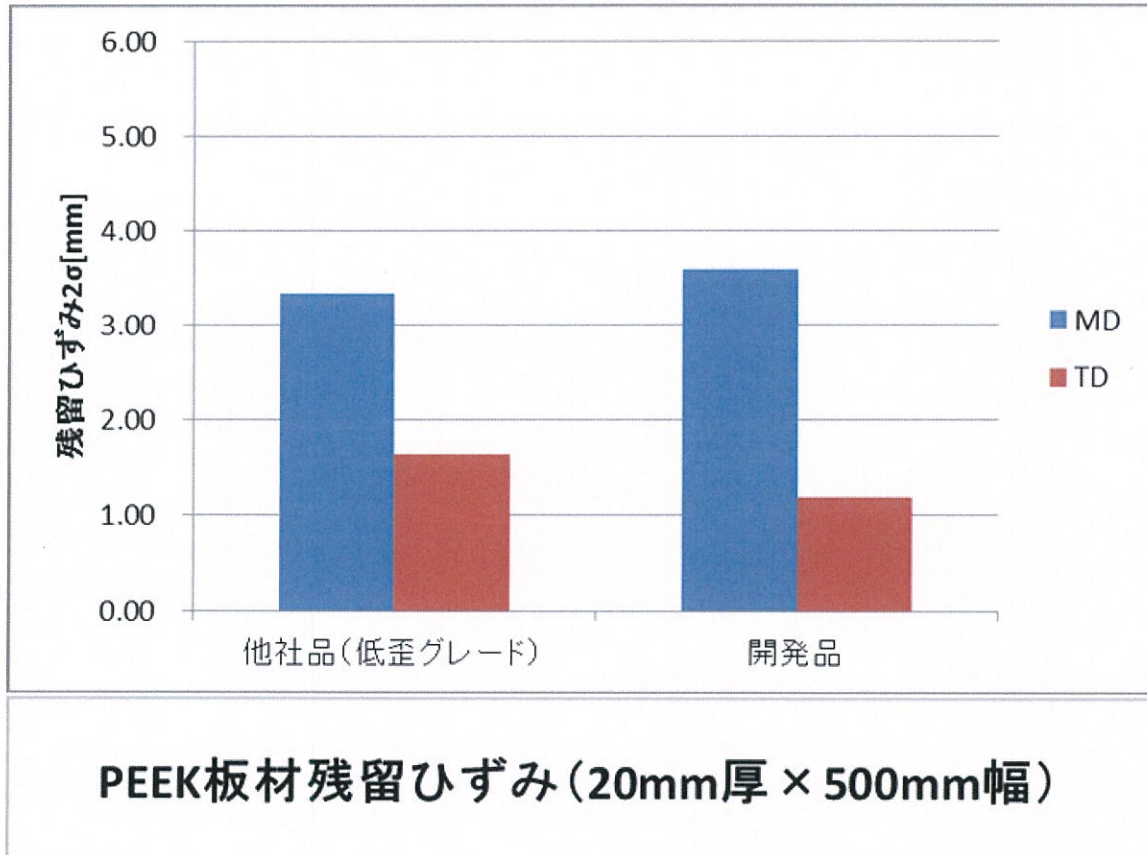

※測定方法：当社法（縦割試験法）

厚さ20 tの板材の断面を10 tにカットし、その切断面を再度合わせ、その隙間を測定。

規格サイズ

巾500×長さ1000 mm

○：標準在庫品 △：受注生産品

板厚	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	100
N C	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△	△

長さ1000 mm

○：標準在庫品

外径	6	8	10	12	15	17	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	150	180	200	
N C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

クレハエクストロン株式会社

東京都大田区昭和島2-4-4

TEL: 03-3764-2511(代表)

FAX: 03-3762-6192

URL: www.kureha-extron.co.jp

EXTRON



●この商品に対するお問い合わせは、下記営業担当へ