

NEW 低ひずみ POM素材

<仕様>

- ・低ひずみ切削用素材
- ・標準幅500mm or (1000mm)
- ・標準長さ1000mm
(その他サイズ、ご相談)
- 厚み15mm~100mm


<特長>

- ・従来品と比較して、残留ひずみによる切削加工時の変形が50%低減
- ・高い寸法安定性
- ・切削加工性良好
- ・性能とコストで、バランスのとれた素材

- ・残留ひずみによる切削加工時の変形が大幅に低減！

(従来比：50%)


加工時間の短縮に効果的です！！

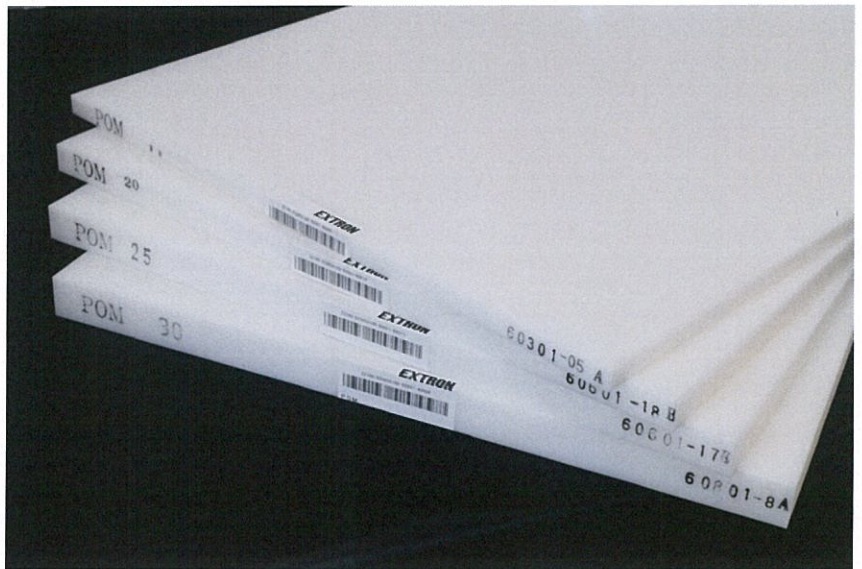


<用途>

- ・半導体製造装置部品
- ・電子機器部品
- ・食品機器部品
- ・一般産業機器部品

※4月17日（月曜日）より販売致します。

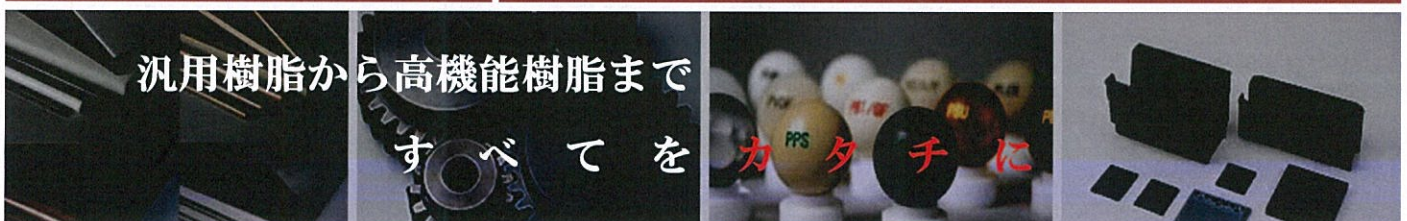

従来品との比較

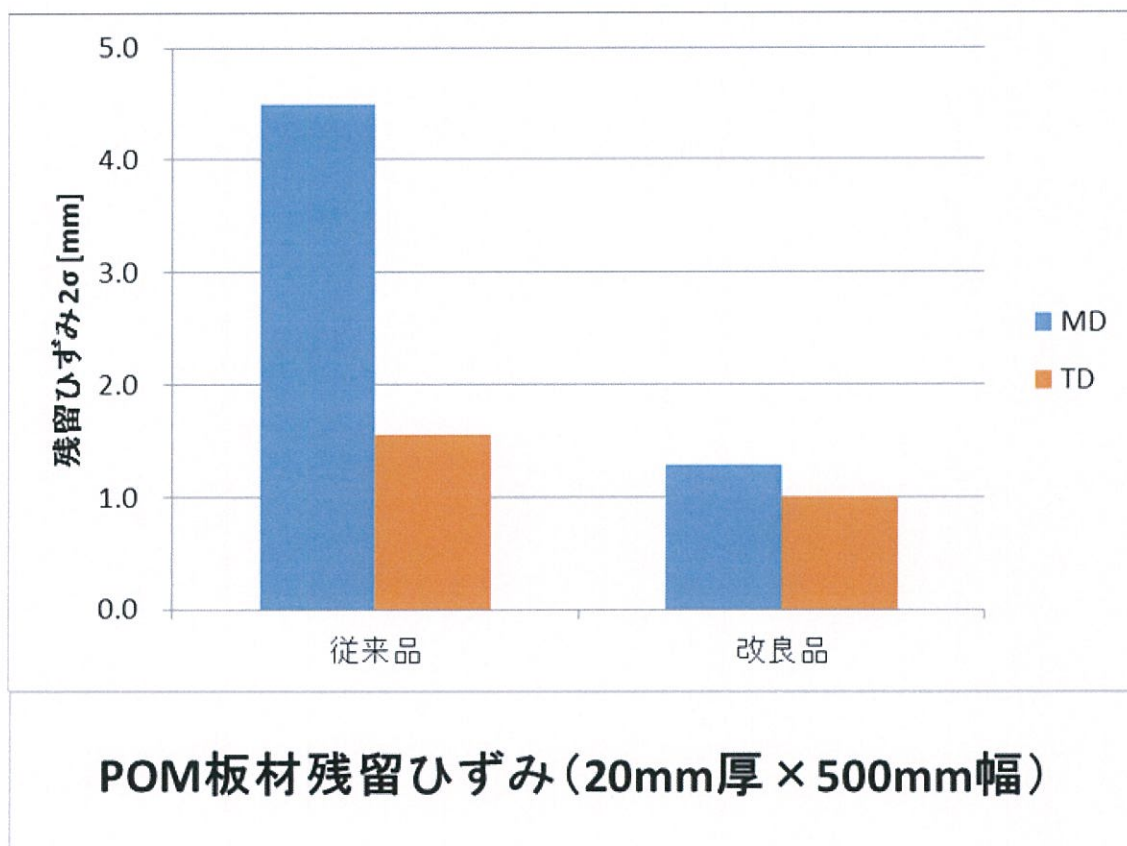

※測定方法：当社法（縦割試験法）

厚さ20 tの板材の断面を10 tにカットし、その切断面を再度合わせ、その隙間を測定。

規格サイズ

巾500×長さ1000 mm

○：標準在庫品 △：受注生産品

板厚	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	100
N&黒色	△	△	△	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※板厚5t～12 tまでの素材は、標準在庫品ですが、従来品となります。

クレハエクストロン株式会社

東京都大田区昭和島2-4-4

TEL: 03-3764-2511(代表)

FAX: 03-3762-6192

URL: www.kureha-extron.co.jp



EXTRON

●この商品に対するお問い合わせは、下記営業担当へ