

開発製品


業界最厚！！PPS/GF40 120mm 切削用素材

- ・これまで不可能だった厚肉一体加工がOK！
- ・対応サイズ：幅500mm×長さ500mmL



用途例

- ・トラクションモーターカバー
- ・モーターインシュレーター
- ・FCスタック
- ・インテークマニホールド
- ・DCコンバータ

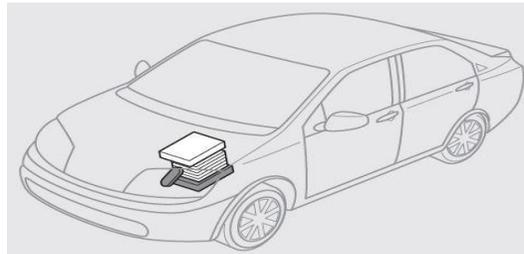

お問い合わせ先

EXTRON
KUREHAグループ

クレハエクストロン株式会社 東京営業部

143-0016 東京都大田区大森北1-23-1 NETビル5F

TEL:03-3764-2511 FAX:03-3762-6192

Email : info@kureha-extron.co.jp

物性表

項目	単位	試験方法	PPS/GF40
比重	-	D792	1.66
吸水率	%	D570	0.015
引張強さ	MPa	D638	196
曲げ強さ	MPa	D790	255
曲げ弾性率	MPa	D790	13,200
荷重たわみ温度	°C	D648	260
融点	°C	-	275
線膨張係数	$\times E-5/^{\circ}C$	D696	1
絶縁破壊強さ	MV/m	D149	17

※上記データは代表値であり、製品の保証値ではございません。

お問い合わせ先



クレハエクストロン株式会社 東京営業部

143-0016 東京都大田区大森北1-23-1 NETビル5F

TEL:03-3764-2511 FAX:03-3762-6192

Email : info@kureha-extron.co.jp